

SCH10004

Estintore carrellato pressurizzato

Stored pressure wheeled extinguisher



STAINLESS STEEL
CYLINDER

Rev. 00 - 02/2015

L'estintore carrellato è utilizzato in ambienti ad alto carico d'incendio, che richiedono grandi capacità estinguenti e performance ai massimi livelli. La nostra risposta nasce da oltre 50 anni di storia nell'antincendio, offrendo una gamma di estintori carrellati ai vertici della categoria. Il modello pressurizzato è pronto all'uso, e dotato di tutti i sistemi necessari a garantire livelli di sicurezza elevati anche in caso di sovrappressioni e performance di estinzione ai massimi della categoria. L'azienda opera in conformità ad un sistema di gestione della qualità certificato ISO9001. Tutti gli estintori sono realizzati con materie prime provenienti da fornitori riconosciuti e di primaria importanza; tutti i prodotti acquistati sono sottoposti a severi controlli qualitativi per garantire performance elevate e qualità eccellente. Ogni estintore realizzato è verificato e testato, per eliminare qualsiasi tipo di perdita. Gli estintori realizzati dalla Pii srl, sono progettati e costruiti in conformità alla normativa europea EN1866-1, alla normativa sui recipienti in pressione 97/23/CE PED, e idonei all'uso marittimo in conformità alla 96/98/CE.

AGENTE ESTINGUENTE • Schiuma AFFF. Questa schiuma è idonea ad estinguere i fuochi di classe A e B. Legno, carta e tessuti (A). Liquidi infiammabili, oli, grassi e vernici (B). La schiuma è l'estinguente più usato nel settore industriale, come raffinerie, depositi di materiali infiammabili ecc. Le schiume sono formate principalmente da acqua e da sostanze fluorurate

e tensioattivi schiumogeni filmanti. Miscelandosi con l'aria, lo schiumogeno crea sul liquido infiammabile uno strato, detto film, che separa il combustibile (liquido infiammabile) dal comburente (ossigeno); inoltre, la grande quantità di acqua contribuisce al raffreddamento del liquido, abbattendone la temperatura e diminuendone la formazione di vapori che potrebbero causarne l'innescio. Nell'uso civile la schiuma è utilizzata come valida alternativa alla polvere: lascia residui minimi dopo l'utilizzo, non sporca in quanto il getto può essere facilmente diretto, mantiene un'ottima visibilità nell'utilizzo specie in ambienti chiusi, non danneggia oltremodo computer, stampanti.

CAMPO DI UTILIZZO • Questo estintore è stato progettato per essere utilizzato in ambito industriale; l'estintore è inoltre idoneo per essere utilizzato in ambito navale e marittimo. NON È UTILIZZABILE SU APPARECCHI ELETTRICI IN TENSIONE.

MANUTENZIONE • Per il mantenimento in perfetta efficienza dell'estintore, riferirsi alle normative in vigore nel paese di installazione. Nel caso di mancanza di normativa specifica, la manutenzione deve essere svolta come specificato dalla Norma UNI 9994-1:2013. Utilizzare solo parti di ricambio originali: l'utilizzo di parti non originali comporta il decadimento delle omologazioni dell'estintore.



VIA SITYA YOMO, 11
20080 PASTURAGO (MI) - Italy
Tel. +39 02 90093734
Fax +39 02 90092622
web: www.pii.it
E-mail: info@pii.it

SCHIUMA / FOAM

AFFF

100 LT

A - IV B

The wheeled fire extinguisher is used in fire high risk areas, which requires high performance extinguishing levels. Pii company answer to this issue comes from over 50 years of history in fire fighting field with a top range of wheeled extinguishers. The stored pressure version is ready to use and comes with all the necessary systems to ensure high safety levels in case of overpressure and high extinguishing performance. Pii company operates in accordance with ISO 9001 Quality Management System. All fire extinguishers are made with raw materials from approved and primary importance suppliers; all purchased products undergo strict quality tests to ensure high performance and excellent quality. Each extinguisher is checked and tested, to prevent any kind of leakage.

Approvals: EN1866-1, 97/23/CE PED, 96/98/CE.

AFFF FOAM

AFFF foam is suitable to extinguish the fires of A and B class. Wood, paper and fabrics (A). flammable liquids, oil, grease and paint (B). The foam is the most used fire-extinguishing agent in industry, such as refineries, storage of flammable materials etc. The foams are made primarily of water and substances fluorinated surfactants and film-forming foaming. Mixing with the air, the foam creates a layer on the flammable liquid, called film, which separates the fuel (flammable liquid) from the combusive agent (oxygen); furthermore, the large amount of water contributes to the liquid cooling, knocking down the temperature and decreasing the formation of vapors that may cause the firing. In civil use the foam is used as a valid alternative to the powder, the foam leaves minimal residues after use as the jet can be easily directed, it maintains a good visibility when used especially in closed environments, it does not damage computer, printers...

APPLICATION FIELD - FOAMS

This fire extinguisher has been designed to be used in the industrial field; the fire extinguisher is also suitable for use in marine and maritime field. IT CANNOT BE USED ON LIVE ELECTRICAL EQUIPMENT.

MAINTENANCE

In order to maintain the extinguisher in perfect working conditions, you must refer to the regulations in force in the country of installation. In case of lack of specific legislation, the maintenance should be performed as specified by the Italian Standard UNI 9994-1:2013. Use only original spare parts: the use of non-original parts implies the loss of the extinguisher approvals.




CARATTERISTICHE TECNICHE


TECHNICAL DATA

denominazione commerciale / <i>trade name</i>	SCH10004	
omologazione / <i>approval</i>	UNI EN 1866-1 - MED 96/98/CE	
n° approvazione / <i>approval number</i>	1523 - 2009	
classi di spegnimento / <i>extinguishing classes</i>	A - IV B	
carica nominale / <i>charge nominal</i>	94 l acqua + 6 l schiuma AFFF 6%	94 l water + 6 l foam AFFF 6%
pressione d'esercizio / <i>working pressure</i>	15 bar	
valvola di sicurezza / <i>safety valve</i>	25 bar $\pm$ 2 bar	
temperatura d'utilizzo / <i>utilization temperature</i>	+5 °C +60 °C	
tempo di scarica / <i>discharge time</i>	90 s	
serbatoio / <i>cylinder</i>	fondi: imbutitura – corpo: calandratura e saldatura	bottom: drawing – body: calendering and welding
acciaio / <i>steel</i>	Inox 304	
diametro serbatoio / <i>diameter cylinder</i>	400 mm	
pressione di collaudo serbatoio / <i>cylinder testing pressure</i>	23 bar	
pressione di scoppio serbatoio / <i>cylinder bursting pressure</i>	80 bar	
trattam. esterno / <i>external treatment</i>	sabbatura, verniciatura, 80 μ resina poliester rosso RAL 3000	sanding, 80 μ painting with red polyester resin RAL 3000
trattamento interno / <i>internal treatment</i>	non previsto	
dimensioni (L x A x P) / <i>dimensions (W x H x D)</i>	600 x 1400 x 590 mm	
peso totale / <i>total weight</i>	160 kg	

ACCESSORI E RICAMBI / FITTINGS AND SPARE PARTS

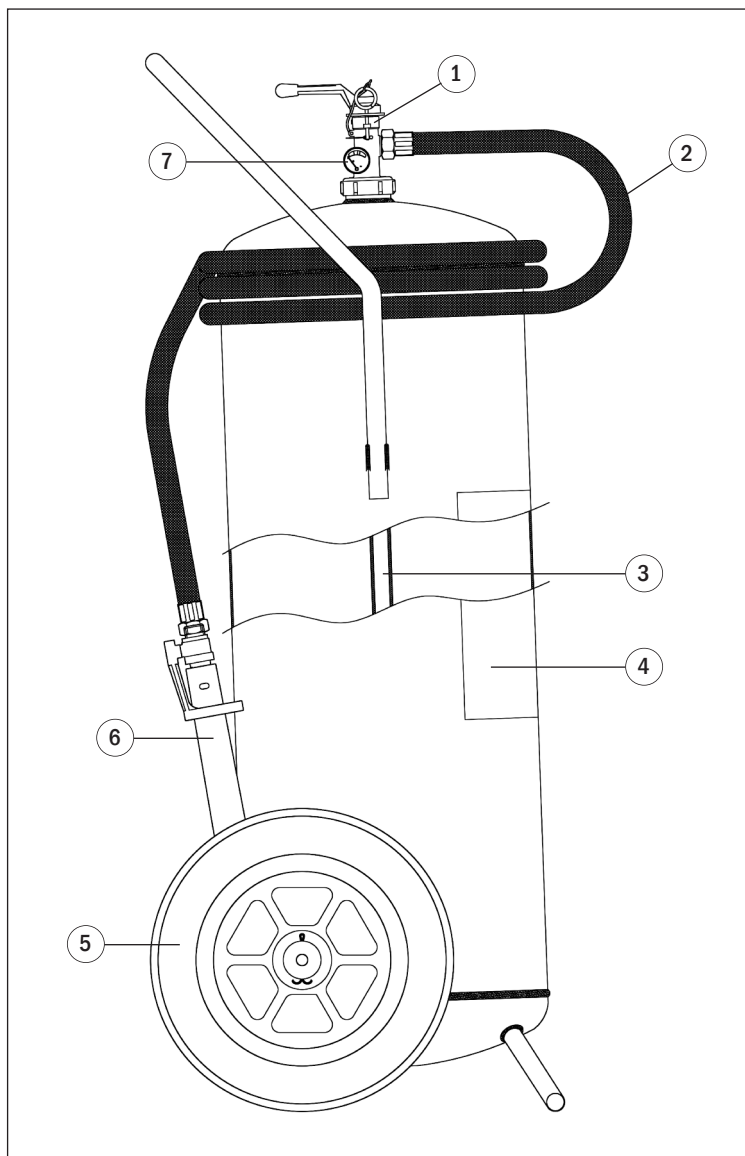

1 valvola	valve	VALE2001
2 manichetta	hose	MPR00100
3 pescante	syphon	PES00130
4 etichetta	label	ETI50004
5 ruote	wheels	RU040000
6 mitra	nozzle	O2MIT006
7 manometro	gauge	MANS0102
8 leva	hand grip	LEV00001
9 O-ring esterno	external O-ring	OR020000
10 O-ring interno	internal O-ring	OR200001
11 disco di sicurezza	safety disk	DIS00005
12 valvola di controllo	check valve	PIS00006
00 schiuma AFFF 6%	foam AFFF 6%	SCH00000

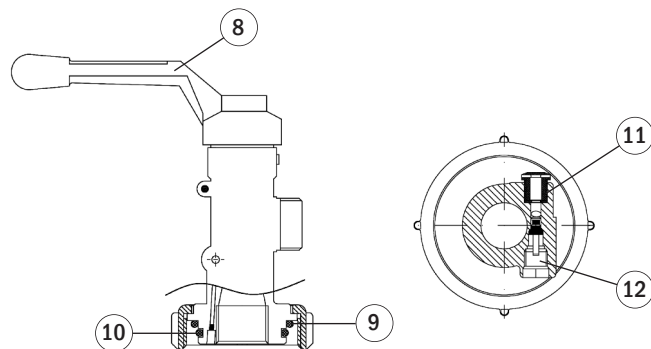

VIA SITYA YOMO, 11
20080 PASTURAGO (MI) - Italy
Tel. +39 02 90093734
Fax +39 02 90092622
web: www.pii.it
E-mail: info@pii.it